

New Panorama

Elegant vouwandsysteem
Creëert een maximale openheid

100%
MADE IN
BELGIUM

25
YEARS
COLOR
LOCKED



WHEELCHAIR
ACCESSIBLE

aliplast[®]
ALUMINIUM SYSTEMS



New Panorama

PRESTATIENIVEAU

UW-WAARDE		1.3 W/m²K*
UF-WAARDE	VLEUGEL-VLEUGEL	1.5 W/m²K
LUCHTDICHTHEID	NBN EN 12207	Klasse 3
WATERDICHTHEID	NBN EN 12208	Klasse 9A
WEERSTAND TEGEN WIND	NBN EN 12210	Klasse C3
INBRAAKWERENDHEID	NEN 5096 & ENV 1627	RC2


* 3500mm x 2500mm / UG 0.6 W/m²K & PSI 0.036W/MK / profile combination DV5010 - DV5020

BIJZONDERE KENMERKEN

- Verschillende variaties mogelijk: 2- tot 8-delig zowel binnen- als buitendraaiend
- 2 bodemoplossingen : met kader rondom of met vlakke dorpel
- Dezelfde profielen kunnen gebruikt worden voor zowel naar binnen als naar buiten opengaand
- Keuze uit verschillende, in profielkleur gelakte handgrepen die het stangenslot bedienen, al dan niet verzonken in het profiel

TECHNISCHE KENMERKEN

- Aanzichtbreedte:
 - kader: 15 mm - 58 mm
 - vleugel: 73 mm
- Inbouwdiepte:
 - kader: 75 mm
 - vleugel: 75 mm
- Sponninghoogte: 22 mm
- Glasdikte: 9 - 50 mm
- Max. vleugelgewicht: 100 kg
- Breedte vleugel: min 700 mm - max 1200 mm

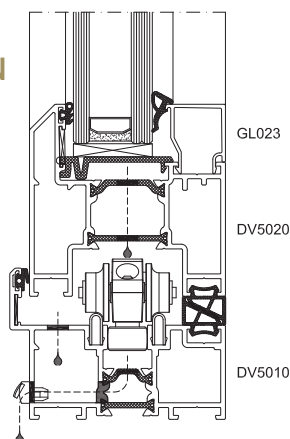

100% MADE IN BELGIUM



Aliplast ontwikkelt aluminium profielen op maat van de actuele woonbehoeften. Alles gebeurt onder 1 dak: van tekening naar extrusie, poedercoaten, isoleren en transporteren naar de Aliplast verdelers. De verdelers produceren en plaatsen de afgewerkte ramen in uw bouwproject.

25 JAAR KLEURGARANTIE



Aliplast geeft 25 jaar garantie op 50 courante kleuren. Het Qualicoat Seaside kwaliteitslabel zorgt ervoor dat uw lakkleur extra beschermd is tegen agressieve milieus (uitlaatgassen, zoute zeelucht,...). Op alle andere kleuren geniet u van 15 jaar garantie. Een geruststelling voor de toekomst.

DUURZAAM PRODUCT



Aluminium is een duurzaam product omdat het naast een lange levensduur, oneindig recycleerbaar is en dit zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Wij gebruiken voor onze systemen een mix aan primaire billets met een zo laag mogelijk CO2 voetafdrak, en billets van gerecycleerd aluminium. De energie nodig om profielen te recyclen (smeltproces) is slechts 5% van de initiële energie nodig voor de productie van primaire billets.

ALIPLAST NV

Waaslandlaan 15 | B - 9160 Lokeren | info@aliplast.com | www.aliplast.com