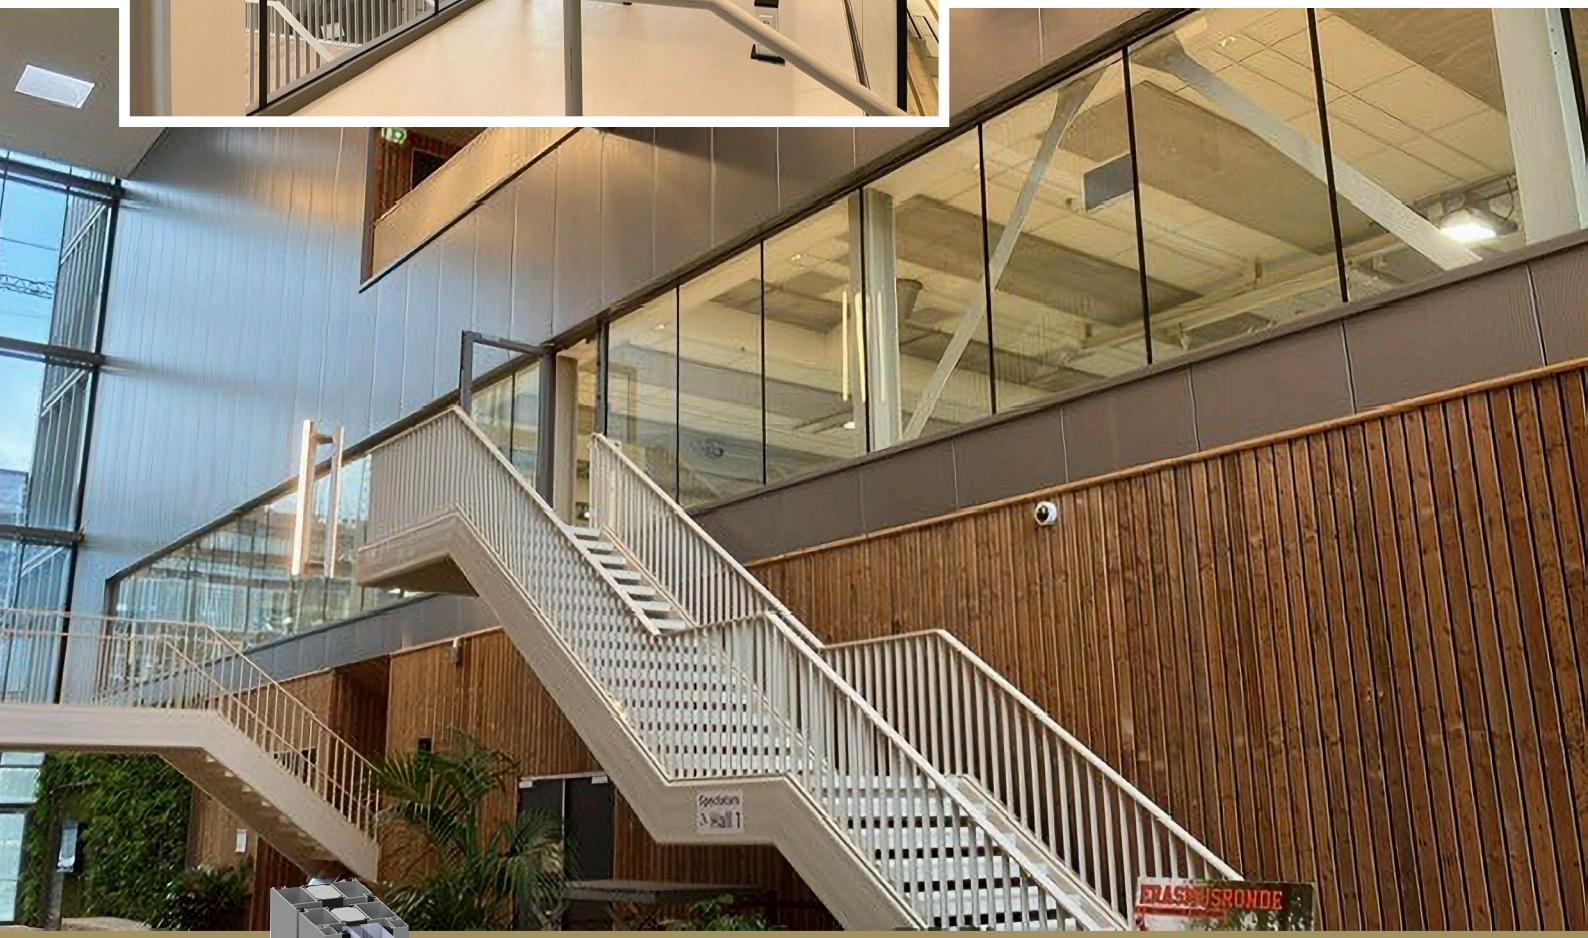
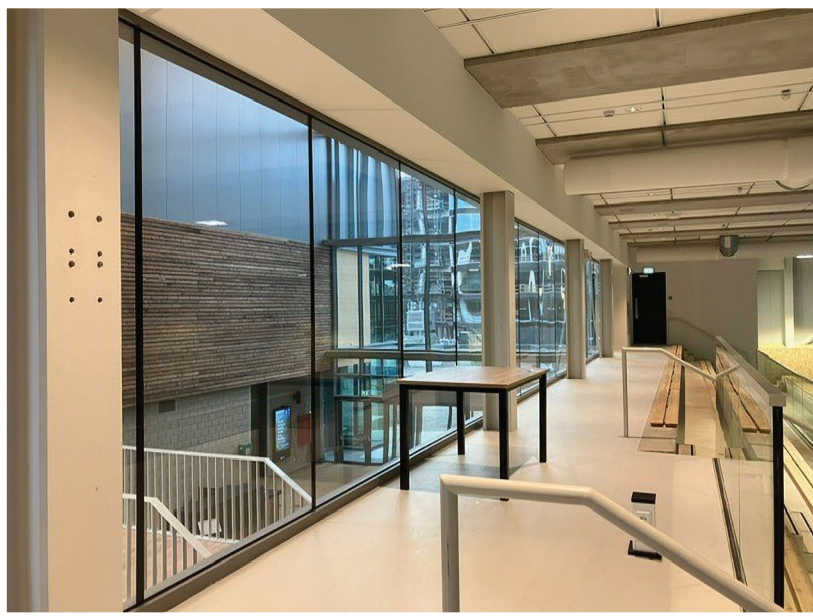


Brandwerende systemen

100%
MADE IN
BELGIUM


25
YEARS
COLOR
LOCKED

aliplast[®]
ALUMINIUM SYSTEMS

FR90 Brandwerende systemen

TECHNISCHE KENMERKEN

- Thermische onderbroken brandwerend systeem, weerstandsklasse EI30 en EI60
- 90mm inbouwdiepte
- Symmetrische opbouw met brandwerende inserts (geprofileerde gipsprofielen)
- Compatibiliteit met STAR90
- Beglazingsmogelijkheden : enkel, dubbel en drievoudige beglazing, van 20 tot 70mm glasdikte
- Binnen- en buitendraaiende elementen
- Enkele deur, dubbele deur ook met zij- en bovenlichten, vaste beglazing
- Maximale afmeting testelement : 6000 x 3000 mm (vast element)
- Maximale afmeting enkele deur : 1650 x 2870 mm
- Maximale afmeting dubbele deuren : 3170 x 2870 mm
- Deurvleugel in verstek onderaan ofwel met horizontale stootplint
 - kan gebruikt worden met automatische tochtsafsluiter of drempelprofiel
- Alle mogelijke kleuren uit het huidige Aliplast programma zijn toepasbaar

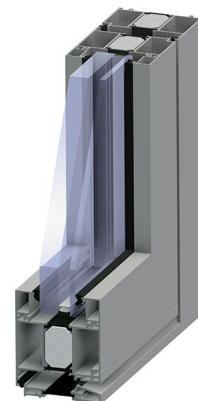

BRANDWEREND VASTE WAND -
ENKELE DEUR - DUBBELE DEUR

EW30 - EW60 - EI30 - EI60

U-WAARDE

Uf tot 2,145 W/m²K (EN ISO 10077-2)

LUCHTDICHTHEID

Klasse 4 (NBN EN 12207)

WATERDICHTHEID


Klasse A4 (NBN EN 12208)

WEERSTAND TEGEN WIND


Klasse C1 (NBN EN 12210)

AKOESTIEK


39 - 47dB (-1;-3)

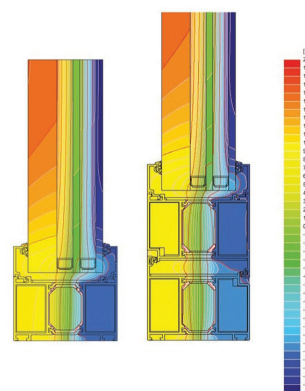


FR90 vaste wand EI30

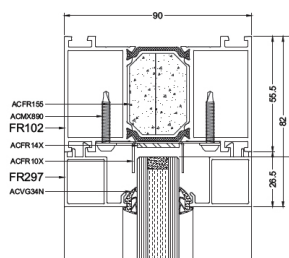


FR90 vaste wand EI60

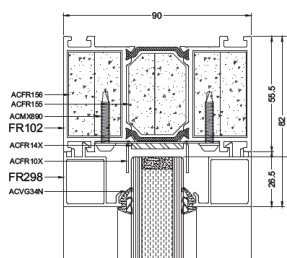


Goedgekeurde configuraties vast

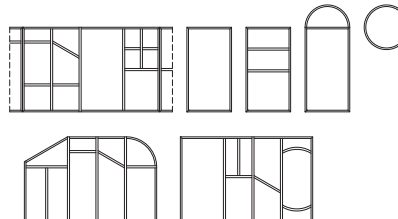


FR90 deur EI30

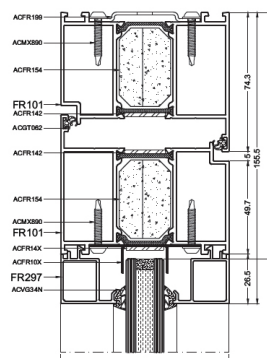

FR90 deur EI60

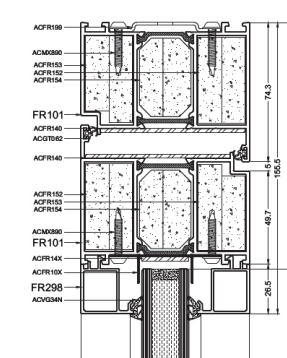


Goedgekeurde configuraties opendraaiend

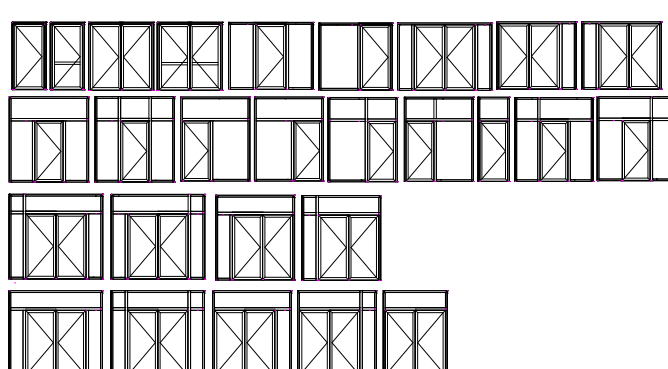

Max Light

- 4 stijlvarianten: Modern - Steel - Design - Invisible
- Maximale afmetingen :
 - 1000 mm x 2100 mm draaikip
 - 2000 mm x 2638 mm draaikip met boven- en zijlicht
- Inbouwdiepte: 75 mm - 84 mm
- Glasdikte: 42 mm
- Sponninghoogte: 15 mm

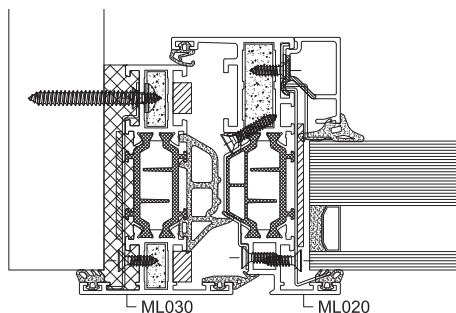

BRANDWEREND DRAAIKIP-
RAMEN met ZIJ- en BOVENLICHT

EW30 - EW60 - EI 30

LUCHTDICHTHEID


Klasse 4 (NBN EN 12207)

WATERDICHTHEID

Klasse E1650 (NBN EN 12208)

Star75

- Maximale afmetingen :
 - 1000 mm x 2100 mm draaikip
 - 2000 mm x 2638 mm draaikip met boven- en zijlicht
- Inbouwdiepte: 75 mm - 84 mm
- Glasdikte: 42 mm
- Sponninghoogte: 22 mm

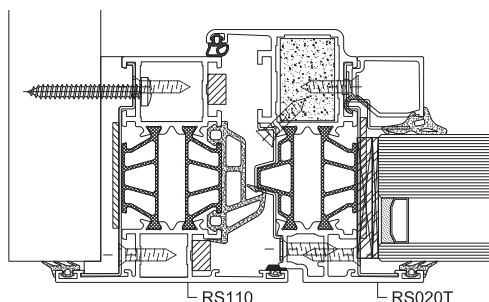

BRANDWEREND DRAAIKIPRAMEN
met ZIJ- en BOVENLICHT + ENKELE
en DUBBELE VLAKE DEUR

EW30 - EI 30

LUCHTDICHTHEID


Klasse 4 (NBN EN 12207)

WATERDICHTHEID

Klasse E1200 (NBN EN 12208)

Futural

- Maximale afmetingen :
 - 1850 mm x 2500 mm vast samengesteld element
 - 1200 mm x 2500 mm binnen- en buitendraaiende deuren
- Inbouwdiepte: 65 mm
- Glasdikte: 33 mm
- Sponninghoogte: 22 mm

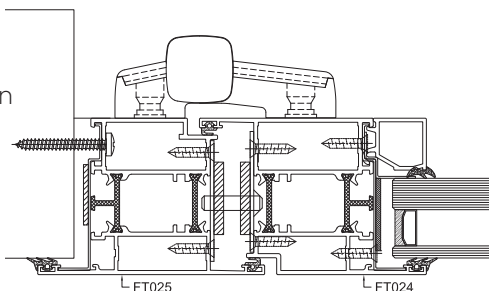

BRANDWEREND VAST RAAM -
ENKELE DEUR

EW30

LUCHTDICHTHEID

Klasse 4 (NBN EN 12207)

WATERDICHTHEID

Klasse 9A (NBN EN 12208)

Brandwerende systemen



Brandwerende systemen worden gebruikt om veilige zones te creëren waarbij het vuur, de rook en de warmte zo lang mogelijk wordt tegengehouden.

In de waardebepaling van de normen staat de letter :

E voor “integriteit” of het vermogen om vlammen tegen te houden
W voor “warmtestraling” of het vermogen om warmtestraling te beperken
I voor “isolatie” of het vermogen om de warmtegeleiding te blokkeren.

In de waardebepaling staat het cijfer, bv **30** of **60** voor de tijdspanne.

Zo geeft een systeem met waarde EW30 u een half uur extra tijd om een veilige evacuatie te verzekeren.

Aliplast biedt volgende aluminium oplossingen aan die de brandveiligheid van uw gebouw verhoogt:

Serie	Onderdelen	Brandwerendheid
FR90	vaste wand - enkele deur - dubbele deuren, ook met zij- en bovenlichten	EW30 - EW60 - EI30 - EI60
Max Light	vast raam - draaikipraam	EW30 - EW60 - EI30
Star 75	vast raam - draaikipraam enkele vlakke deur	EW30 - EI30
Futural	vast raam - enkele deur	EW30